



MasterTop Terrazzo

Цементные декоративные полы



MasterTop Terrazzo

Красиво.
Долговечно.
Безопасно



MasterTop Terrazzo

Красиво. Долговечно. Безопасно

MasterTop 135 PG Terrazzo – декоративное монолитное цементное покрытие толщиной от **8 до 15 мм**.


MasterTop 558 Terrazzo – декоративное монолитное цементное покрытие толщиной от **20 до 100 мм**.

Технология MasterTop 135 PG и 558 Terrazzo основана на цементном материале с высокими физико-механическими характеристиками, что придает покрытию долговечность даже при интенсивном трафике.

Технология укладки включает в себя этапы шлифовки и полировки для придания красивого эффекта терраццо.

MasterTop 135 PG Terrazzo - укладывается только на бетонные основания.

MasterTop 558 Terrazzo - допускается укладывать плавающим способом по шумоизоляционным, гидроизоляционным или теплоизоляционным слоям в толщине от 50 мм.

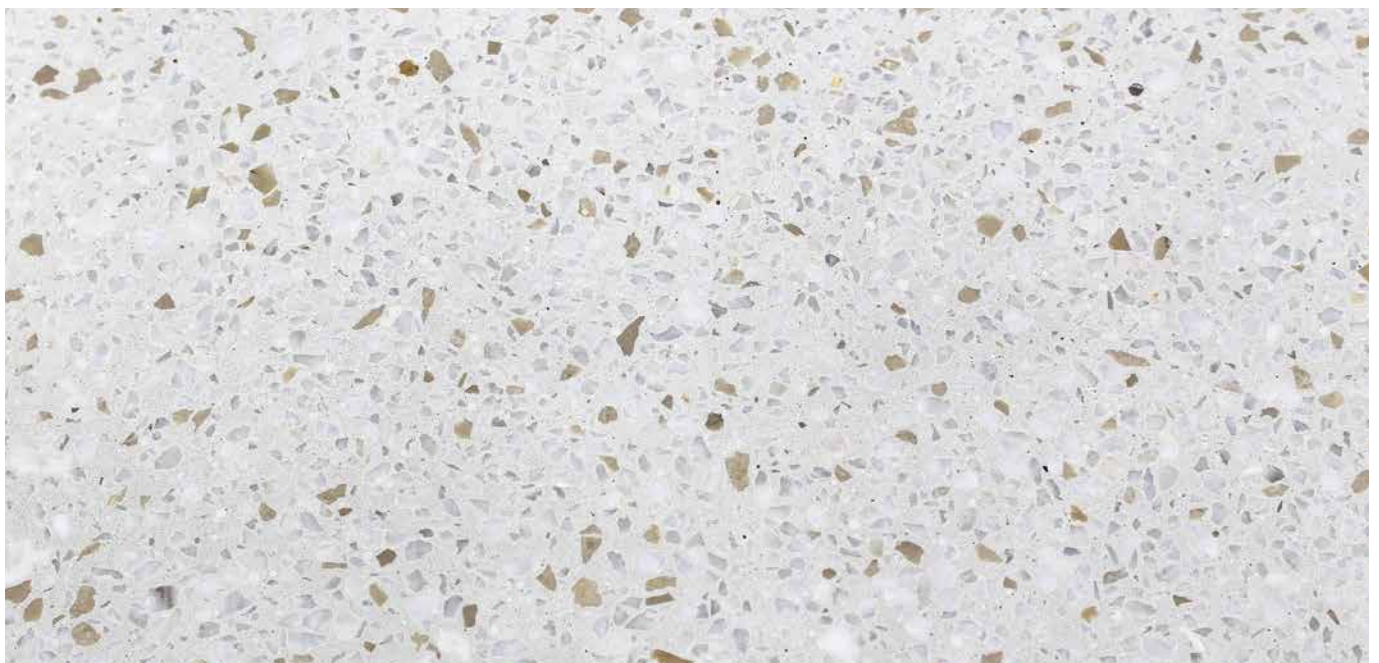

Красиво

Красиво



Возможность стыковать разные цвета.

Монолитный стык без «ступеньки». Стыковка может быть сложной геометрии.

Возможность делать рисунки, надписи, логотипы, знаки навигации и многое другое.

Бесшовность покрытия.

В покрытии повторяются швы только необходимые конструктивной работе здания и нижележащего основания.

Стойкость к УФ-излучению, сохранение цвета и внешнего вида с течением времени.

Долговечно

Долговечно

Высокая прочность:

- прочность покрытия выше, чем у бетона класса В50;
- по долговечности и сохранению внешнего вида покрытие сопоставимо с керамогранитной плиткой.

Стойкость к царапающим и истирающим нагрузкам:

- класс истираемости выше AR1

Температурный режим эксплуатации от -40°C до $+150^{\circ}\text{C}$.

Возможность использования на улице.

Возможность обновления внешнего вида покрытия без его демонтажа.



Безопасно

Безопасно

Негорючее – класс пожарной опасности КМ0 (группа горючести НГ).

Экологически безопасное – не выделяет вредных летучих веществ при монтаже и эксплуатации.

Контролируемое антискольжение за счет различной степени механической обработки поверхности.

Быстрый монтаж и ввод в эксплуатацию – допускает средние нагрузки на следующие сутки после устройства и значительные нагрузки через 3 суток.

Высокопроизводительная укладка основного слоя покрытия – до 300 – 700 м² в смену.

Многоступенчатая шлифовка и полировка исключает появление локальных неровностей и «ступенек» на покрытии, в том числе при стыковке со старыми существующими участками.



Основные сферы применения

Соотношение физико-механических свойств покрытия, его внешнего вида, долговечности, удобства в эксплуатации, ремонтпригодности и стоимости делает его оптимальным вариантом для выбора в интенсивно эксплуатируемых помещениях.

Торговые и развлекательные центры, административные здания



Бизнес-центры и жилые комплексы



Общественные пространства и объекты культуры



Парковки





Решения Master Builders Solutions для строительной отрасли

MasterAir®

Воздухововлекающие добавки

MasterBrace®

Решения для усиления
строительных конструкций

MasterCast®

Добавки для жестких бетонных
смесей

MasterCem®

Добавки для цемента

MasterEase®

Добавка для получения бетона
с низкой вязкостью

MasterEmaco®

Материалы для ремонта бетона
и железобетона

MasterFinish®

Вспомогательные материалы
для бетона

MasterFlow®

Решения для монтажа оборудо-
вания и металлоконструкций

MasterFiber®

Материалы, повышающие
стойкость конструкций
к нагрузкам

MasterGlenium®

Добавки в бетон

MasterInject®

Решения для инъецирования

MasterKure®

Материалы для ухода
за свежесуложенным бетоном

MasterLife®

Решения для повышения
долговечности бетона

MasterMatrix®

Модификаторы вязкости бетона

MasterPel®

Материалы для повышения
водонепроницаемости бетона

MasterPolyheed®

Решения для бетонов средних
классов прочности

MasterPozzolith®

Решения для повышения
пластичности бетона

MasterProtect®

Решения для защиты конструкций

MasterRheobuild®

Пластифицирующие добавки

MasterRoc®

Материалы для подземного
строительства

MasterSeal®

Решения для гидроизоляции
и герметизации

MasterSet®

Решения для оптимизации
сроков твердения

MasterTile®

Материалы для укладки
плиточных систем

MasterTop®

Решения для устройства
декоративных
и промышленных полов

Master X-Seed®

Ускорители твердения
бетона

Ucrete®

Напольные покрытия
для пищевых и химических
производств

PCI®

Материалы для укладки
плиточных систем

Наши контакты:

ООО «МБС Строительные системы»

Офис в Москве

Тел.: +7 495 225 64 36

Офис в Санкт-Петербурге

Тел.: +7 812 539 53 97

Офис в Казани

Тел.: +7 843 212 55 06

Офис в Краснодаре

Тел.: +7 989 852 67 79

Офис в Новосибирске

Тел.: +7 913 013 27 63

Офис в Екатеринбурге

Тел.: +7 912 690 28 65

stroysist@mbcc-group.com

www.master-builders-solutions.com/ru-ru

 mbs_ru

 MasterBuildersSolutions.Russia

 MasterBuildersSolutions.Russia



® зарегистрированная торговая марка компании, входящей в MBCC Group, во многих странах мира

Поскольку производство материалов периодически оптимизируется и совершенствуется, компания оставляет за собой право изменять изображения, чертежи, техническое описание материала. С введением нового-го описания старое техническое описание утрачивает актуальность. Перед применением материала убедитесь в наличии у Вас действующего на данный момент технического описания.